


# DP2K-6E

Kompakter DLP-Barco Alchemy-Kinoprojektor für  
Leinwandbreiten von bis zu 7,5 m (24 Fuß)

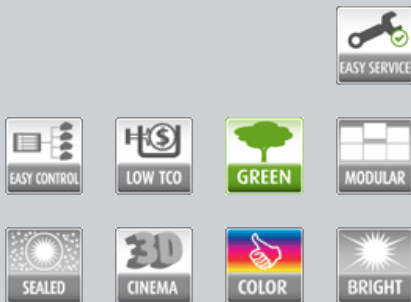

- **Halb so laut wie der derzeit leiseste digitale Kinoprojektor**
- **Simple Austauschmöglichkeit der UHP-Lampe sorgt für einfache Wartung**
- **vollintegrierter und DCI-konformer Projektor**

## **Digitale Kinoerlebnisse, wo sie niemand erwartet**

Der DP2K-6E bringt kompakte, vollintegrierte und DCI-konforme digitale Kinoprojektion auch in kleine und unabhängige Kinos weltweit. Und wie!

## **Warum Sie den DP2K-6E lieben werden**

**TECHNISCHE DATEN****DP2K-6E**

Panel-Auflösung	2.048 x 1.080 Pixel
Gehäuse	Hermetisch versiegelte DMD-Chips und Optikbaugruppe
Lichtausgabe	DCI-Farben: 4.800 Lumen/Nicht-DCI: 7.200 Lumen
Leuchtmittel	Duale 465-W-UHP-Lampen
Bildgröße	Bis zu 7,5 m/24,6 Fuß breit (Leinwand-Gain 1.2 bei 14 ftL)
Kontrast	1.600:1
DMD <sup>TM</sup> -Chip	3x 0,69 DC2K mit dunklem Metallic-Gehäuse
Primärobjektive	Voll motorisiert 1,2 -1,7 1,34 -1,9 1,5 -2,15 1,7 -2,55 2,0 -3,9
Steuerungs-E/A	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D-Schnittstelle USB-Schnittstelle
Integrierter Kino-Medienprozessor	DCI 4K 2D bis zu 60 fps* DCI 4K 3D (24 oder 30 fps pro Auge)* DCI High Frame Rates, 2K, 3D mit bis zu 120 fps (60 fps pro Auge) JPEG 2000-Bitraten von bis zu 625 MBit/s 2-Kanal-Farbkorrektur MPEG-2 (4:2:0 und 4:2:2 bis zu 60 fps) 2x HDMI2.0a (bis zu 4K 2D 60 fps) 2x 3G-SDI-Eingänge 16x AES/EBU-Audiokanäle (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe für Content Connectivity und Einspielung 2x vorderseitige USB 3.0-Anschlüsse für schnelle Einspielung 2x vorderseitige USB 2.0-Anschlüsse Video-Watermarking: Civolution NexGuard Audio-Watermarking: Civolution Geschlossenes Untertitel-Equipment: Support für SMPTE 430-10 * 4K 24 fps ist Standard. Für 4K 60 fps/4K 3D ist bei ICMP-Upgrade-Modulen eine Lizenz erforderlich. Bei neu gebauten 4K Barco Alchemy-Projektoren ist die Lizenz standardmäßig enthalten.
Integrierter Speicher	1,9 TB effektiver Speicherplatz (RAID-5) / 3x im laufenden Betrieb austauschbare 2,5-Zoll-Festplatten mit 1 TB 3,9 TB effektiver Speicherplatz (RAID-5) / 3x im laufenden Betrieb austauschbare 2,5-Zoll-Festplatten mit 2 TB
Barco Web Commander	Projektor-Dashboard Projektor-Steuerungskarte Player/Editor/Planer anzeigen Automatisierung, 3D, Einspielung TMS-Integration Status des intelligenten Projektors Via HTML5-Webbrowser einschließlich Tablets für iOS & Android
Barco Communicator	Installation & Konfiguration des Projektors Aktualisierung & Wartung des Projektors
Stromversorgungsanforderungen	200–240 VAC
Abmessungen Projektor (HxBxT)	369 x 689 x 664 mm / 14,5 x 27,1 x 26,1 Zoll
Gewicht Projektor	53,8 kg/119 lbs (mit Griffmulden für einfaches Tragen)
Umgebungstemperatur	Max. 35 °C / 95 °F

**TECHNISCHE DATEN****DP2K-6E**

---

Optionen	Barco CineMate-App (iOS & Android) -gratis 3D-Ergänzungen Touchscreen-Monitor inkl. Barco Commander & Communicator Sockel CineCare Web Auro-11.1-Lizenz Barco Escape-Lizenz Live 3D*** Deckenbefestigungssatz*** (** Roadmap)
Geräuschpegel	48 dB(A)
Anforderungen Luftstrom	43 CFM

---

Generiert am: 09 Mar 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).